

Vaina de latón (fabricada)

Termopozo de latón (fabricado) con rosca externa 1/2" NPT y acoplamiento de compresión integrado para una instalación sencilla de sensores de inmersión y de cable 01DT., 22DT., 01CT., 22CT..



5 años garantía

Índice de modelos

| Tipo | Longitud de la vaina | Estabilidad a largo plazo | Diámetro de la vaina | Velocidad máx. del caudal | Peso |
|-----------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|
| A-22P-A17 | 2" [50 mm] | 0.90" [23 mm] | 0,35" [9 mm] | 26.6 m/s [87.3 ft/s] | 0.11 lb [0.060 kg] |
| A-22P-A19 | 4" [100 mm] | 2.87" [73 mm] | 0,35" [9 mm] | 12.2 m/s [40.0 ft/s] | 0.13 lb [0.070 kg] |
| A-22P-A21 | 6" [150 mm] | 4.84" [123 mm] | 0,35" [9 mm] | 7.2 m/s [23.6 ft/s] | 0.16 lb [0.080 kg] |
| A-22P-A23 | 8" [200 mm] | 6.81" [173 mm] | 0,35" [9 mm] | 4.0 m/s [13.1 ft/s] | 0.18 lb [0.090 kg] |
| A-22P-A25 | 12" [300 mm] | 10.74" [273 mm] | 0,35" [9 mm] | 1.7 m/s [5.6 ft/s] | 0.23 lb [0.11 kg] |
| A-22P-A27 | 18" [450 mm] | 16.65" [423 mm] | 0,35" [9 mm] | 0.7 m/s [2.3 ft/s] | 0.30 lb [0.14 kg] |


Datos técnicos

| | | |
|--------------------------------|------------------------|---|
| Datos de funcionamiento | Aplicación | agua |
| Datos de seguridad | Norma de Calidad | ISO 9001 |
| | Temperatura del fluido | Hasta máx. 270°F [130°C] |
| Materiales | Material de la varilla | Latón |
| | Material de la vaina | Rosca y hex.: C38500 Longitud de la vaina: C27400 Acoplamiento de compresión: poliamida (PA66/GF25) |

Notas de seguridad

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo al plomo que es conocido en el estado de California como causante cáncer y daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.p65warnings.ca.gov

Dibujos dimensionales

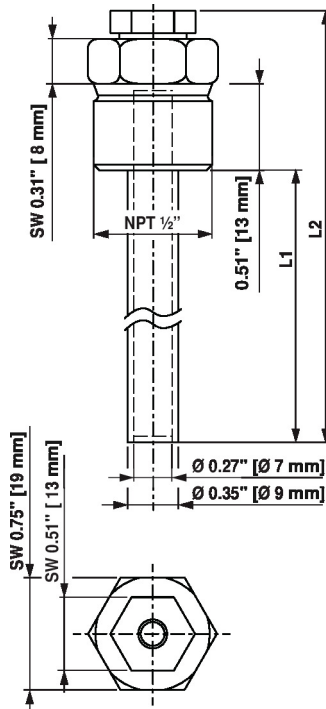

| Typ | L1 | L2 |
|-----------|-----------------|-----------------|
| A-22P-A17 | .90" [23 mm] | 1.93" [49 mm] |
| A-22P-A19 | 2.87" [73 mm] | 3.90" [99 mm] |
| A-22P-A21 | 4.84" [123 mm] | 5.87" [149 mm] |
| A-22P-A23 | 6.81" [173 mm] | 7.83" [199 mm] |
| A-22P-A25 | 10.74" [273 mm] | 11.77" [299 mm] |
| A-22P-A27 | 16.65" [423 mm] | 17.68" [449 mm] |